




M201 - Olejové dielektrické dezoxidovadlo 400 ml

Tento sprej je ideálny na ochranu elektrických súčiastok a elektrických kontaktov a je vhodný na profesionálne aj domáce použitie. Zabraňuje oxidácii, odstraňuje zvyšky a nečistoty a zároveň má odmasťovacie účinky. Objavte všetky možnosti využitia tohto výrobku!

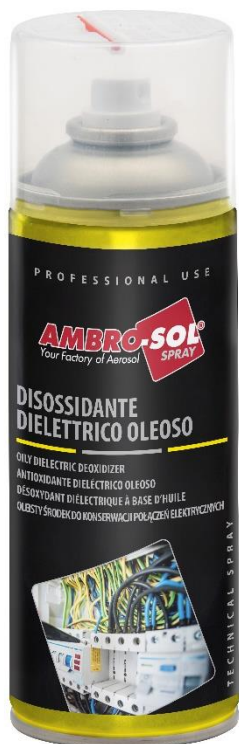

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím dobre pretrepte. Nastriekajte priamo na ošetrovaný povrch zo vzdialenosti približne 20 cm. Neaplikujte na zariadenia pod elektrickým napätím. Neaplikujte na prehriate materiály. **Elektrické napájanie zapnite až po úplnom odparení prípravku.** Nechajte prípravok dostatočne vyschnúť.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexspiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel

Objem	400 ml
EAN	EAN 13: 8034108892399
Balenie	12 kusov

OLEJOVÝ DIELEKTRICKÝ DEOXIDANT

Špeciálny prípravok určený pre priemysel, ktorý zanecháva olejový ochranný film chrániaci elektrické zariadenia a elektrické kontakty pred oxidáciou. Zabraňuje tvorbe a odstraňuje zvyšky a nečistoty, ktoré môžu brániť správnej funkcii zariadení. Vyznačuje sa vynikajúcim odmasťovacím účinkom, podporuje elektrickú vodivosť a je vodoodpudivý. Nepoužívajte na zariadeniach pod elektrickým napätím.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Svetlohnedá
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Bod vzplanutia	pod 0° C Mimoriadne horľavý
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Viskozita pri 50°C	11 ÷ 24 cst (obsah účinnej látky)
Rozpustnosť	Ner rozpustný vo vode
Teplota samovznietenia	> 400 ° C (obsah účinnej látky)
Korózia medi	(ASTM D 130): 1 (Účinná látka)

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.