



XT-10 (S159) Multifunkčný sprej XT 10 400 ml HQ



AMBRO-SOL XT-10 – MULTIFUNKČNÝ SPREJ

UVOLŇOVACÍ ÚČINOK

Jeden z najlepších produktov Ambro-Sol – XT-10 je multifunkčný mazací sprej s mimoriadne silným uvoľňovacím účinkom. XT-10 by nemal chýbať v žiadnej domácnosti ani dielni.

OCHRANNÝ ÚČINOK

XT-10 chráni povrchy a materiály pred atmosférickými vplyvmi, nepriaznivým počasím, prachom a hrdzou. Vďaka svojmu silnému ochrannému účinku je vhodný na všetky typy povrchov a do rôznych podmienok.

MAZANIE

Multifunkčný sprej Ambro-Sol XT-10 poskytuje účinné mazanie a je ideálny na údržbu a mazanie všetkých typov povrchov a mechanizmov. Vhodný na použitie doma aj v práci. Nevyhnutná výbava každej garáže a dielne.

PENETRAČNÝ ÚČINOK

S Ambro-Sol XT-10 získate účinný penetračný sprej, ktorý preniká do všetkých typov povrchov a pôsobí priamo v mieste problému. Pomáha uvoľniť aj ťažko prístupné a zapečené spoje.

ODMAŠŤOVANIE

Potrebuje účinný výrobok so silným odmašťovacím účinkom? Multifunkčný sprej Ambro-Sol XT-10 je ideálnym riešením. Účinne odstraňuje masť a nečistoty.

ODOLNOSŤ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM

XT-10 vyniká aj pri vysokých teplotách. Tento multifunkčný sprej odoláva veľmi vysokým teplotám, vďaka čomu je vhodný na použitie v oblasti zvarovania, ako aj v mechanickom a elektrotechnickom priemysle.

ANTI KORÓZNA OCHRANA

Sú vaše materiály vystavené korózii? Ambro-Sol má riešenie. Sprej XT-10 poskytuje silnú antikoroziu ochranu a pomáha chrániť materiály pred vznikom a pôsobením korózie.

ODPUDZOVANIE VODY

XT-10 chráni povrchy, aplikácie a materiály pred vodou a nepriaznivými atmosférickými podmienkami. Pomáha odpudzovať vodu a zvyšuje ochranu ošetrovaných povrchov.

PROTI ZADIERANIU

XT-10 má silný účinok proti zadieraniu a je vhodný na všetky typy materiálov. Pomáha okamžite uvoľniť zablokované alebo zadreté spoje a mechanizmy. Ambro-Sol XT-10 je vhodný na profesionálne aj domáce použitie.

ROZPÚŠŤACÍ ÚČINOK

Hrdza je nepriateľom každého. S XT-10 je však jej odstránenie jednoduchšie. Tento multifunkčný sprej má silný rozpúšťací účinok a pomáha rozpúšťať prach, ako aj ďalšie nečistoty a materiály, napríklad silikón, lepidlá, lepiace materiály či zvyšky farieb.





XT-10 (S159) Multifunkčný sprej XT 10 400 ml HQ

XT-10 funguje s 360° dávkovacím ventilom: viacúčelové mazivo s 10 silnými funkciami – odblokovanie, ochranné, mazacie, penetračné, odmasťovacie, odolné voči vysokým teplotám, antikoročné, vodoodpudivé, proti zadieraniu a s vysokou rozpúšťacou schopnosťou (rozpúšťa hrdzu). Vyrobené z aktívnych zložiek najvyššej kvality, má ultra mazaciu silu, ultra penetračný odmasťovací účinok a je dokonale vhodné do dielne, domácnosti, záhrady, pre lodný a priemyselný sektor, športové potreby alebo všade tam, kde sa nachádza mechanizmus vyžadujúci údržbu.

CERTIFIKOVANÉ:

Test č. 14LA05748

Vlastnosti pri extrémnych tlakoch (E.P.) a vlastnosti proti zadieraniu merané pomocou „štvorguličkového testera“



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



SSOG
STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca

Technická špecifikácia

Objem	400 ml
EAN	EAN 13: 8034108893716
Balenie	12 kusov
Vzhľad	Aerosól obsahujúci kvapalinu pod tlakom
Farba	Svetlohnedá
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	at 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml
Bod vzplanutia	pod 0 °C (extrémne horľavý)
Tlak pri 20 °C	3/5 bar
Tlak pár	0,5 hPa at 20°C
Viskozita	< 8 mm ² /s at 40°C
Rozpustnosť	Nerazpustný vo vode


ASTM D 2783-03

Test / Metóda	Merná jednotka	Výsledok
Rýchlosť	laps/min	1760
Čas testu	s	10
Skúšobné zaťaženie	kgf	50
hmotnosť/tlak	kgf	160
Index opotre. pri zaťažení	kgf	30

ASTM D 4172-94

Test / Metóda	Merná jednotka	Výsledok
Rýchlosť	laps/min	1200
Čas testu	min	60
Zaťaženie / Náplň	kgf	40
Izbová teplota / Teplota prost.	/	/
Priemerná šírka opotrebovania	mm	0,86

Dvojpolohový aplikátor

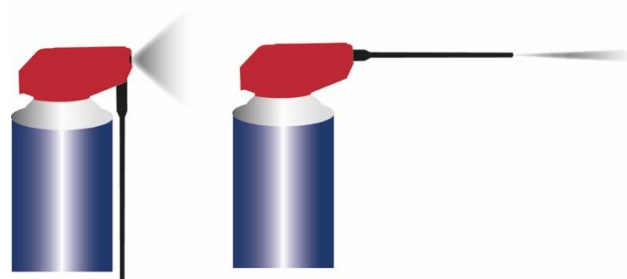

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách v rozmedzí od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obaly zatvorené. V pôvodnom obale je možné produkt skladovať 24 mesiacov (záručná doba). Produkt nemá dátum expirácie (neexspiruje).

Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal používateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.