



XT-10 (S159) 10 Funktionen in 1 400 ml



UNBLOCKER: Als eines der Flaggschiff-Produkte von Ambro-Sol ist der XT-10 ein Mehrzweck-Schmiermittel mit hoher Entblockungskraft: Zahnräder und Kupplungen sind kein Problem mehr! Nie wieder ohne die XT-10, egal ob zu Hause oder bei der Arbeit.

SCHÜTZEND: Schützen Sie Oberflächen und Materialien vor Witterungseinflüssen, Witterungseinflüssen, Staub, Abnutzung: Dank XT-10 ist all das kein Problem mehr. Die Ambro-Sol Spraydose hat eine sehr hohe Schutzkraft und ist ideal für alle Oberflächen und Situationen.

SCHMIERMITTEL: Ambro-Sol Spraydose mit hoher Schmierkraft, ideal für die Pflege und Schmierung aller Oberflächen und für jede Art von Verwendung, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit. Ein Muss in Ihren Garagen!

DURCHDRINGEND: Es reicht nicht aus, zu funktionieren: Sie müssen das Produkt zum Laufen bringen! Mit dem XT-10 von Ambro-Sol ist Ihnen ein stark durchdringender Strahl garantiert; XT-10 ist in der Tat eine Sprühdose, die auf alle Arten von Oberflächen wirkt und das Problem der... an der Wurzel.

DEGREASER: Sind Sie ein leidenschaftlicher Radfahrer oder Motorradfahrer? Oder benötigen Sie einfach ein funktionales Produkt mit hoher Entfettungskraft? Dann ist das XT-10 von Ambro-Sol, Mehrzweckspray, genau das Richtige für Sie!

BESTÄNDIG GEGEN HOHE TEMPERATUREN: Das XT-10 ist auch bei höchsten Temperaturen konkurrenzlos: Dieses Mehrzweckspray hat den großen Vorteil, dass es sehr hohen Temperaturen standhält und daher auch für den Einsatz in der Schweißtechnik, im Maschinenbau und in der Elektrotechnik bestens geeignet ist.

KORROSIONSSCHUTZ: Unterliegen Ihre Materialien einem Verschleiß- und Korrosionsprozess? Ambro-Sol hat die richtige Lösung für Sie! Das leistungsstarke XT-10 Spray hat eine hohe Korrosionsschutzwirkung. Sehen ist Glauben!

WASSERABWEISEND: Es hat nicht nur keine Angst vor hohen Temperaturen... Aber er hat auch keine Angst vor Wasser! Der XT-10 von Ambro-Sol bietet Oberflächen, Anwendungen und Materialien einen hohen Wasser- und Witterungsschutz.

ANTI-SEIZURE: XT-10, das Mehrzweckspray von Ambro-Sol, hat eine hohe Anti-Seize-Wirkung, ideal für alle Arten von Materialien: Es entsperert jede Anwendung einfach und sofort. XT-10 von Ambro-Sol, das ideale Produkt sowohl für zu Hause als auch im professionellen Bereich.

SOLVENT POWER: Rost, der erbitterte Feind vieler von uns... aber mit dem XT-10 ist es einfacher als je zuvor! Dieses außergewöhnliche Mehrzweckspray von Ambro-Sol hat eine große Lösungsmittelkraft, um Rost, aber auch andere Materialien wie Silikon, Kleber, Klebstoffe, Farben usw. zu lösen.

XT10®
10 FUNZIONI IN 1





XT-10 (S159) 10 Funktionen in 1 400 ml



XT10 – Spray 10 und mehr Funktionen mit 360°-Dosierventil: **Entstopfen, Schützen, Schmieren, Eindringen, Entfetten, Beständig gegen hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Wasserabweisend, Anti-Festfressen, große Lösungsmittelkraft** (löst Rost) Mit den hochwertigsten Wirkstoffen hat es eine ultra-schmierende, ultra-entblockende und ultra-durchdringende Kraft und eignet sich perfekt in der Werkstatt, zu Hause, in der Garage, im Garten, Im Bootfahren, in der Schwerindustrie, überall dort, wo es einen Mechanismus gibt, der gewartet werden muss. Ausgezeichneter dielektrischer Isolator, der eine Schmierung unter allen Bedingungen ermöglicht.

ZERTIFIZIERT DURCH SSOG

Prüfbericht Nr. 14LA05748

E.P. und Verschleißschutz mit "Vier-Kugel-



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OILI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca


Technische Daten:

Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108893716
Verpackung:	12 Stk.
Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	Leicht strohgelb
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,76÷ 0,80 g/ml
Flammpunkt	< 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	3/5 bar
Dampfdruck	0,5 hPa bei 20 °C
Viskosität	< 8 mm2/s bei 40°C
Löslichkeit	Unlöslich in Wasser
Betriebstemperatur	-60°C – +250 °C (Spitzenwerte von +300°C)

ASTM D 2783-03		
Test / Methode	A. Messung	Ergebnis
Geschwindigkeit	Rpm	1760
Dauer der Testversion	s	10
Eingriffslast	Kg	50
Belastung der Schweißnaht	Kg	160
Last-Verschleiß-Index	Kg	30

ASTM D 4172-94		
Test / Methode	A. Messung	Ergebnis
Geschwindigkeit	Rpm	1200
Dauer der Testversion	Min	60
Fracht	Kg	40
Raumtemperatur	/	/
Diam. Mittlere Verschleißspuren	Mm	0,86

KAPPE DES RÜSSELREGLERS

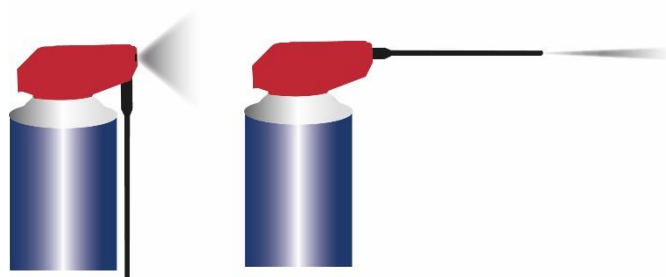

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum.

Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS