
G024 - Keramické mazivo 400 ml

Tuk so špeciálnymi vlastnosťami. Toto ideálne mazivo je vhodné do podmienok s vysokými teplotami: odoláva teplotám až do 1 200 °C a zabraňuje nepríjemnému zadieraniu či zablokovaniu dielov.

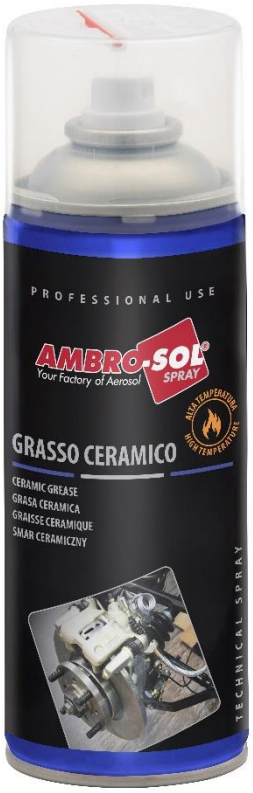

Quantity	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108894553
Box / Case	12 pcs

KERAMICKÝ TUK / KERAMICKÉ MAZIVO
Tuk na báze keramiky, ktorý sa aplikuje najmä na diely vystavené vysokému tlaku alebo veľmi vysokým teplotám (1 200 °C / 2 192 °F). Má vysokú mazaciu a antikoróznu schopnosť, ktorá chráni pred vlhkosťou. Tento sprej na báze keramiky bez obsahu kovov eliminuje škrípanie a vŕzganie. Vhodný pre ABS a ASR brzdy, lambda sondy (kyslíkové snímače) a brzdové diely vo všeobecnosti.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Biela
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,64 ÷ 0,68 g/ml
Bod vzplanutia	Und. 0° C Mimoriadne horľavý
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Konzistencia	NLGI EP 2
Penetrácia pri 25°C	300 - 305 mm/10
Bod skvapalnenia	>300°C ASTM D566
Aplikačná teplota	-40 °C - 1200°C/1500 °C (peaks, na suchom zvyšku bez prístupu vzduchu

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou), ktorá je pripevnená na uzávere.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexspiruje.Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.

NIROX s.r.o. Polianky 17 Bratislava 841 01, tel +421 949 000 149, mail: eshop@nirox.sk, web: www.nirox.sk

Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata